



QUANTUM BEARS 680



GRAPHIQUE DU SPECTRE

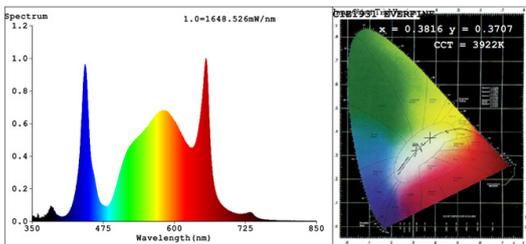

COURBE DE DISTRIBUTION FLUX

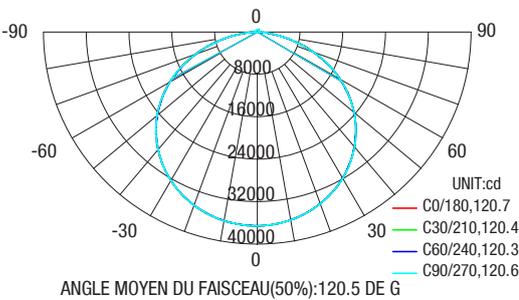

- HAUTEUR DU TEST 30 cm
- CANOPY PPF 1103 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
- SURFACE DE CULTURE CONSEILLÉE 120x120cm

760	1000	1122	1140	1080	969
781	1105	1360	1383	1311	1113
884	1235	1435	1481	1390	1173
914	1283	1433	1486	1409	1212
884	1142	1364	1425	1369	1176
820	1033	1219	1227	1209	1043

Le Quantum Bears 680W est un système d'éclairage LED horticole ultra plat à spectre complet offrant une répartition homogène de la lumière sur l'espace de culture et qui produit un éclairage de qualité adapté à la croissance et à la floraison des plantes, distribuant des niveaux élevés de photons, avec une efficacité PPF jusqu'à 3,0 $\mu\text{mol}/\text{J}$. Sa conception unique vous permet d'obtenir jusqu'à 10% de photons supplémentaires au m^2 grâce aux panneaux latéraux inclinables!

- SPECTRE :** Spectre complet
- CONSOMMATION :** 680W
- EFFICACITÉ PPF :** 3.0 $\mu\text{mol}/\text{J}$
- POIDS ET DIMENSIONS :** 1100 x 1100 x 45mm / 15.5 Kg
- SOURCE LUMINEUSE :** Honglitrionic SMD2835 x 2564pcs + SMD3535 x 152pcs
- COULEUR DE LED :** 4000K White + 660nm Red + 390nm UV + 740nm IR
- HAUTEUR RECOMMANDÉ :** 30 à 50 cm du sommet des plantes
- TENSION / FRÉQUENCE D'ALIMENTATION :** AC100-277V 50/60Hz
- GESTION THERMIQUE :** Dissipateur thermique en aluminium
- ALIMENTATION :** Sosen LED Driver
- FACTEUR DE PUISSANCE :** <0.90
- CONTRÔLE :** Contrôle en guirlande maître et esclave
Prend en charge n'importe quel contrôleur externe 0-10V
- PROTECTION :** IP67
- ANGLE DE DISTRIBUTION :** 120° + panneaux ajustables 0°-30°
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :** -25° à ~35°
- GARANTIE :** 3 ans



DIMMABLE 0>100% SPECTRE COMPLET HAUTE EFFICACITÉ LUMINEUSE CONTRÔLEUR EXTERNE 0-10V CONTRÔLE MULTI-LED INTÉGRÉ



CULTURE INTÉRIEUR HAUTEUR RECOMMANDÉE 30 à 50 cm LÉGUMES, FRUITS ET HERBES

Venez visiter notre site www.calitek.fr

